


# Manuale ejaWatch



# Procedura di configurazione


1. E' necessaria una micro-sim valida (consigliamo operatore TIM);

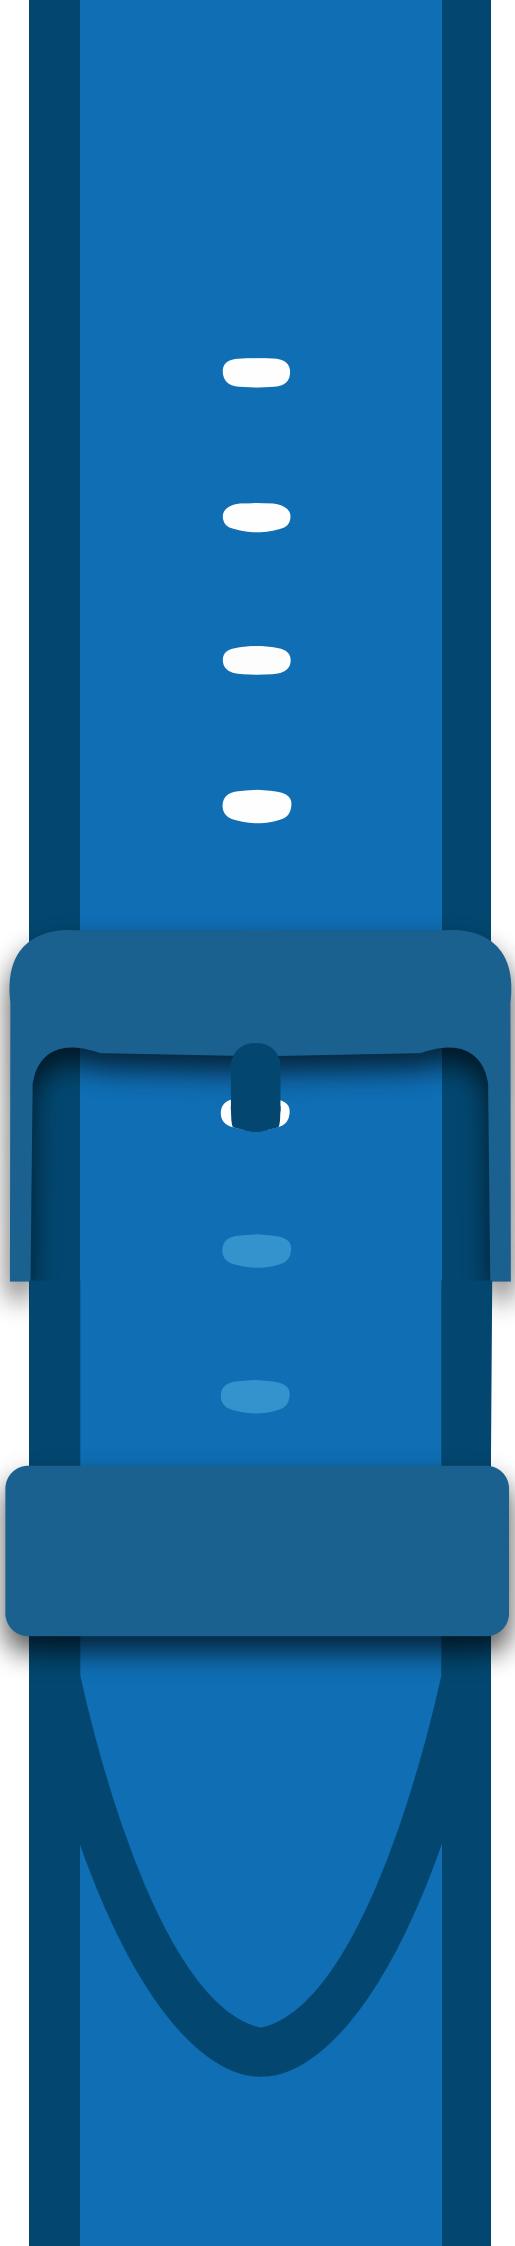


2. Aprire coperchio posteriore con il cacciavite in dotazione;



3. Inserire la sim nell'apposito slot;

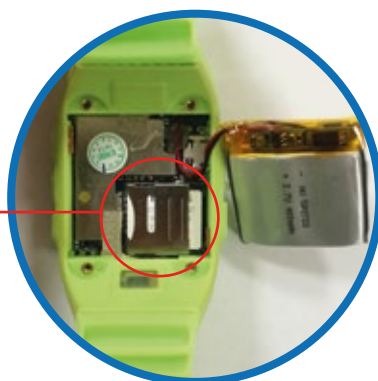


4. Richiudere e accendere l'ejaWatch;

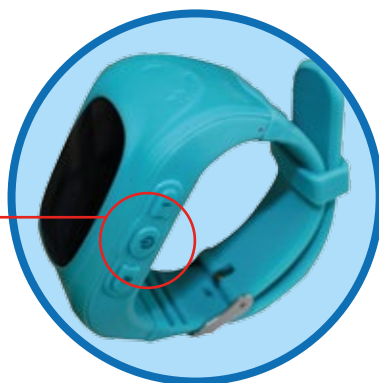


5. Attendere che l'ejaWatch riceva il segnale di connessione alla rete (icona segnale edge "E");




6. Verificare tramite il tasto 2 che vi sia un primo numero in rubrica che servirà alla registrazione su messenger;

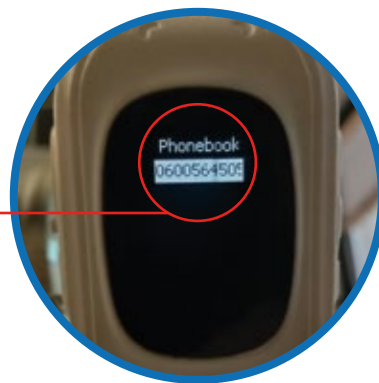

7. Collegarsi al proprio account facebook messenger e cercare il contatto "eja.watch" o "cronobot";

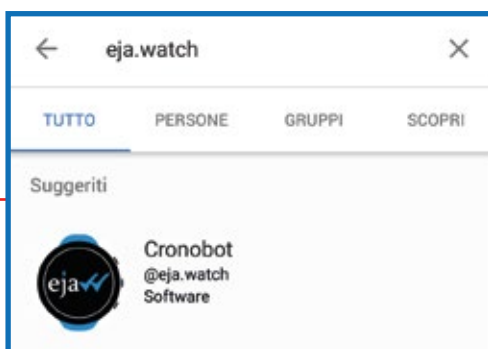


8. Una volta aperta la chat con eja.watch, leggere il messaggio di benvenuto e salutare;

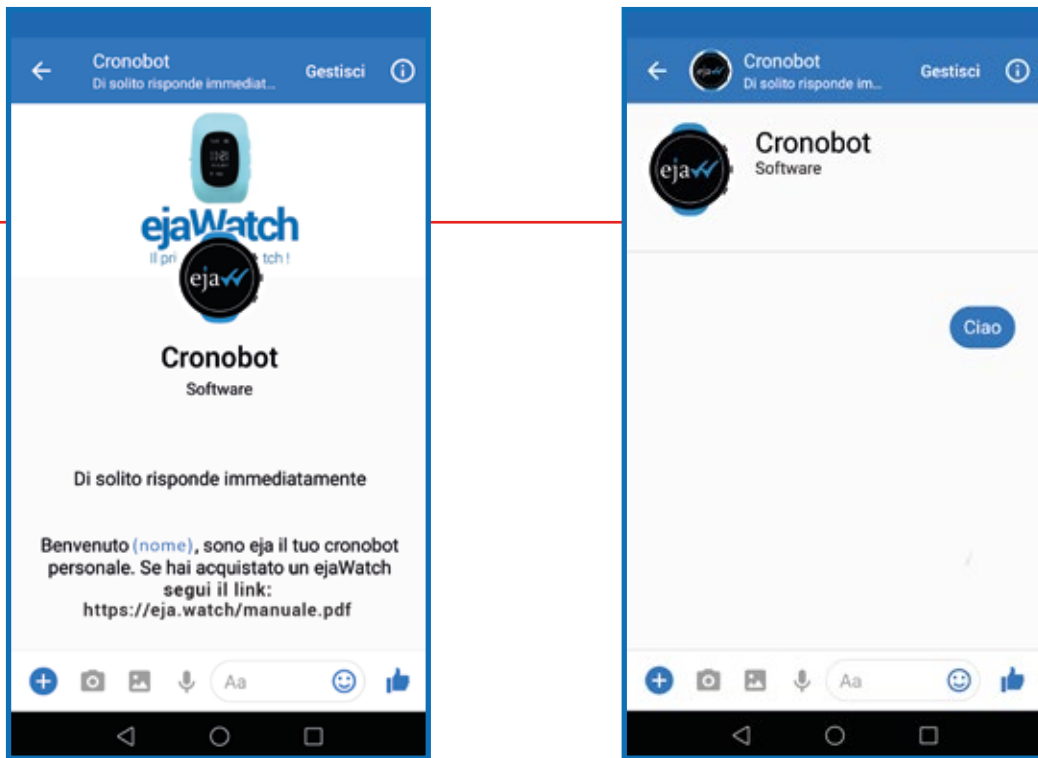

9. A quel punto seguire la procedura indicata in risposta dalla chat.




10. Aggiungere l'orologio con l'apposito comando { .add 000XXXXXXXXXX MarioRossi } \*;

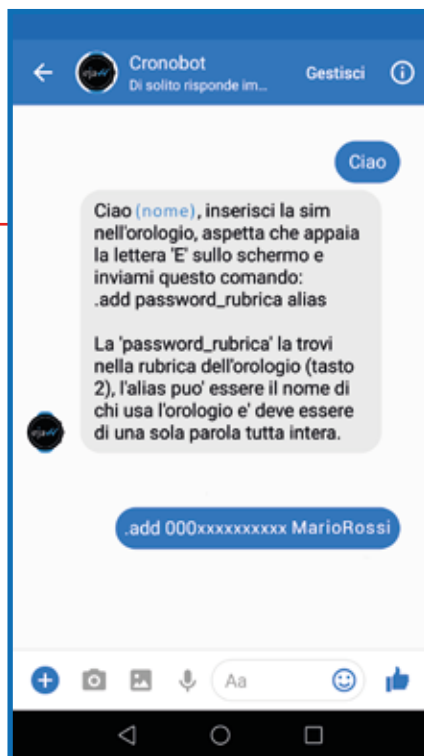

\* (rispettare gli spazi come nell'esempio)

11. da questo momento sei diventato l'amministratore dell'orologio.

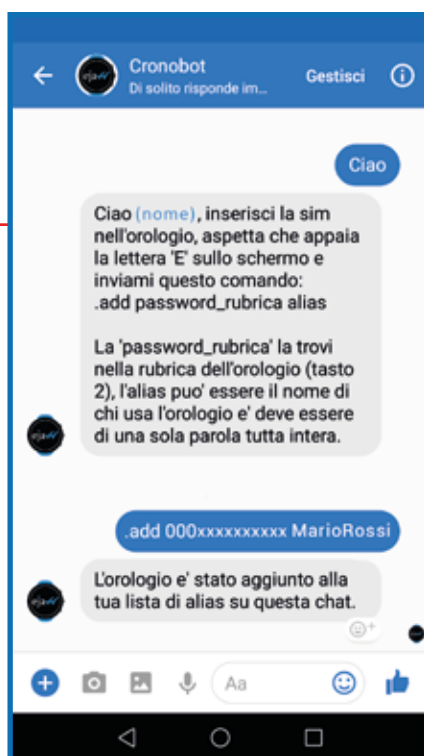

{Se vuoi associare l'orologio ad altre chat (papà, mamma, babysitter, ecc...) ripetere gli stessi passaggi con un altro account facebook messenger}



# Utilizzo dell'ejaWatch



## Accensione ejaWatch:

Per accendere l'ejaWatch tenere premuto il tasto centrale fino a quando appare la scritta "Hello".

NOTA BENE: una volta acceso l'ejaWatch il tasto centrale servirà a mandare i messaggi vocali come descritto nel punto successivo.

## Effettuare una chiamata:

Con il tasto 2 si accede alla rubrica e continuando a premere (tasti 1 e 2) si scorrono i contatti salvati, una volta selezionato il numero da chiamare tenere premuto il tasto 2 fino all'avvio della chiamata

## Ascoltare un messaggio vocale ricevuto:

premere tasto SOS

## Chiamare il numero per le emergenze (precedentemente configurato sulla chat):

tenere premuto per qualche secondo il tasto SOS

## Inviare un messaggio vocale:

tenere premuto il tasto centrale fino a quando non appare l'icona del microfono, da quel momento iniziare a parlare. Rilasciare il tasto al termine della registrazione del messaggio vocale.



# Comandi



Aggiungi contatto <codice dispositivo><sup>1</sup> <nome dell'orologio><sup>2</sup>  
(.add)



Vedi ejaWatch collegati  
(.alias)



Ultima posizione  
(.gps)




Emergenza<sup>3</sup>  
(.sos)



Configura rubrica  
(.rubrica)



Vedi percorso sulla mappa  
(.percorso)



Configura, non disturbare  
(.donotdisturb)



Vedi contapassi  
(.passi)



Spegni ejaWatch  
(.off)



Cambia ejaWatch <nome dell'ejaWatch>  
(.)

## Leggenda

1. Il codice dispositivo si trova nella rubrica dell'ejaWatch, come primo contatto;
2. Il nome che si vuole assegnare all'ejaWatch;
3. Il numero per l'SOS deve essere configurato con il seguente comando:  
.sos <numero di telefono> ( .sos 3480000000 ) rispetta gli spazi come da esempio.

## Limitazione di responsabilità

h-media declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, manutenzione e uso improprio dell'apparecchiatura.

## ATTENZIONE

non divulgare il codice key (al punto 6.)  
a nessuno oltre alle persone che vorrai autorizzare  
a collegarsi al tuo ejaWatch.